



小型光电传感器

PS04 50系列

GATPOR

聚 强 智 能

基本性能

- **高精度：±1cm**

对同一位置的重复测量误差小，精度更高，能够应对更加复杂的工业应用场景。

- **长距离：50cm**

PS04 50系列传感器的最大检测距离可达50cm。

- **宽范围：<50cm**

PS04 50系列传感器的检测距离最小可以设置为0，最大可以设置为50cm。

- **快速响应：<5ms**

响应时间小于5ms，可以检测较小的物体和运动中的物体。

- **背景抑制**

不受检测背景颜色的影响，即使背景与被检测物体颜色相同，依旧能够稳定检测。

- **抗干扰：940nm, DToF**

使用940nm红外脉冲式激光测量，不受光照等环境因素影响，抗干扰能力强。


- **小尺寸：19x14x33mm**

传感器尺寸非常小，双M3螺纹安装，易于安装。

- **易操作**


顶部双色指示灯显示传感器工作状态。PS04 50系列顶部有按键，用于设置检测距离。

尺寸图

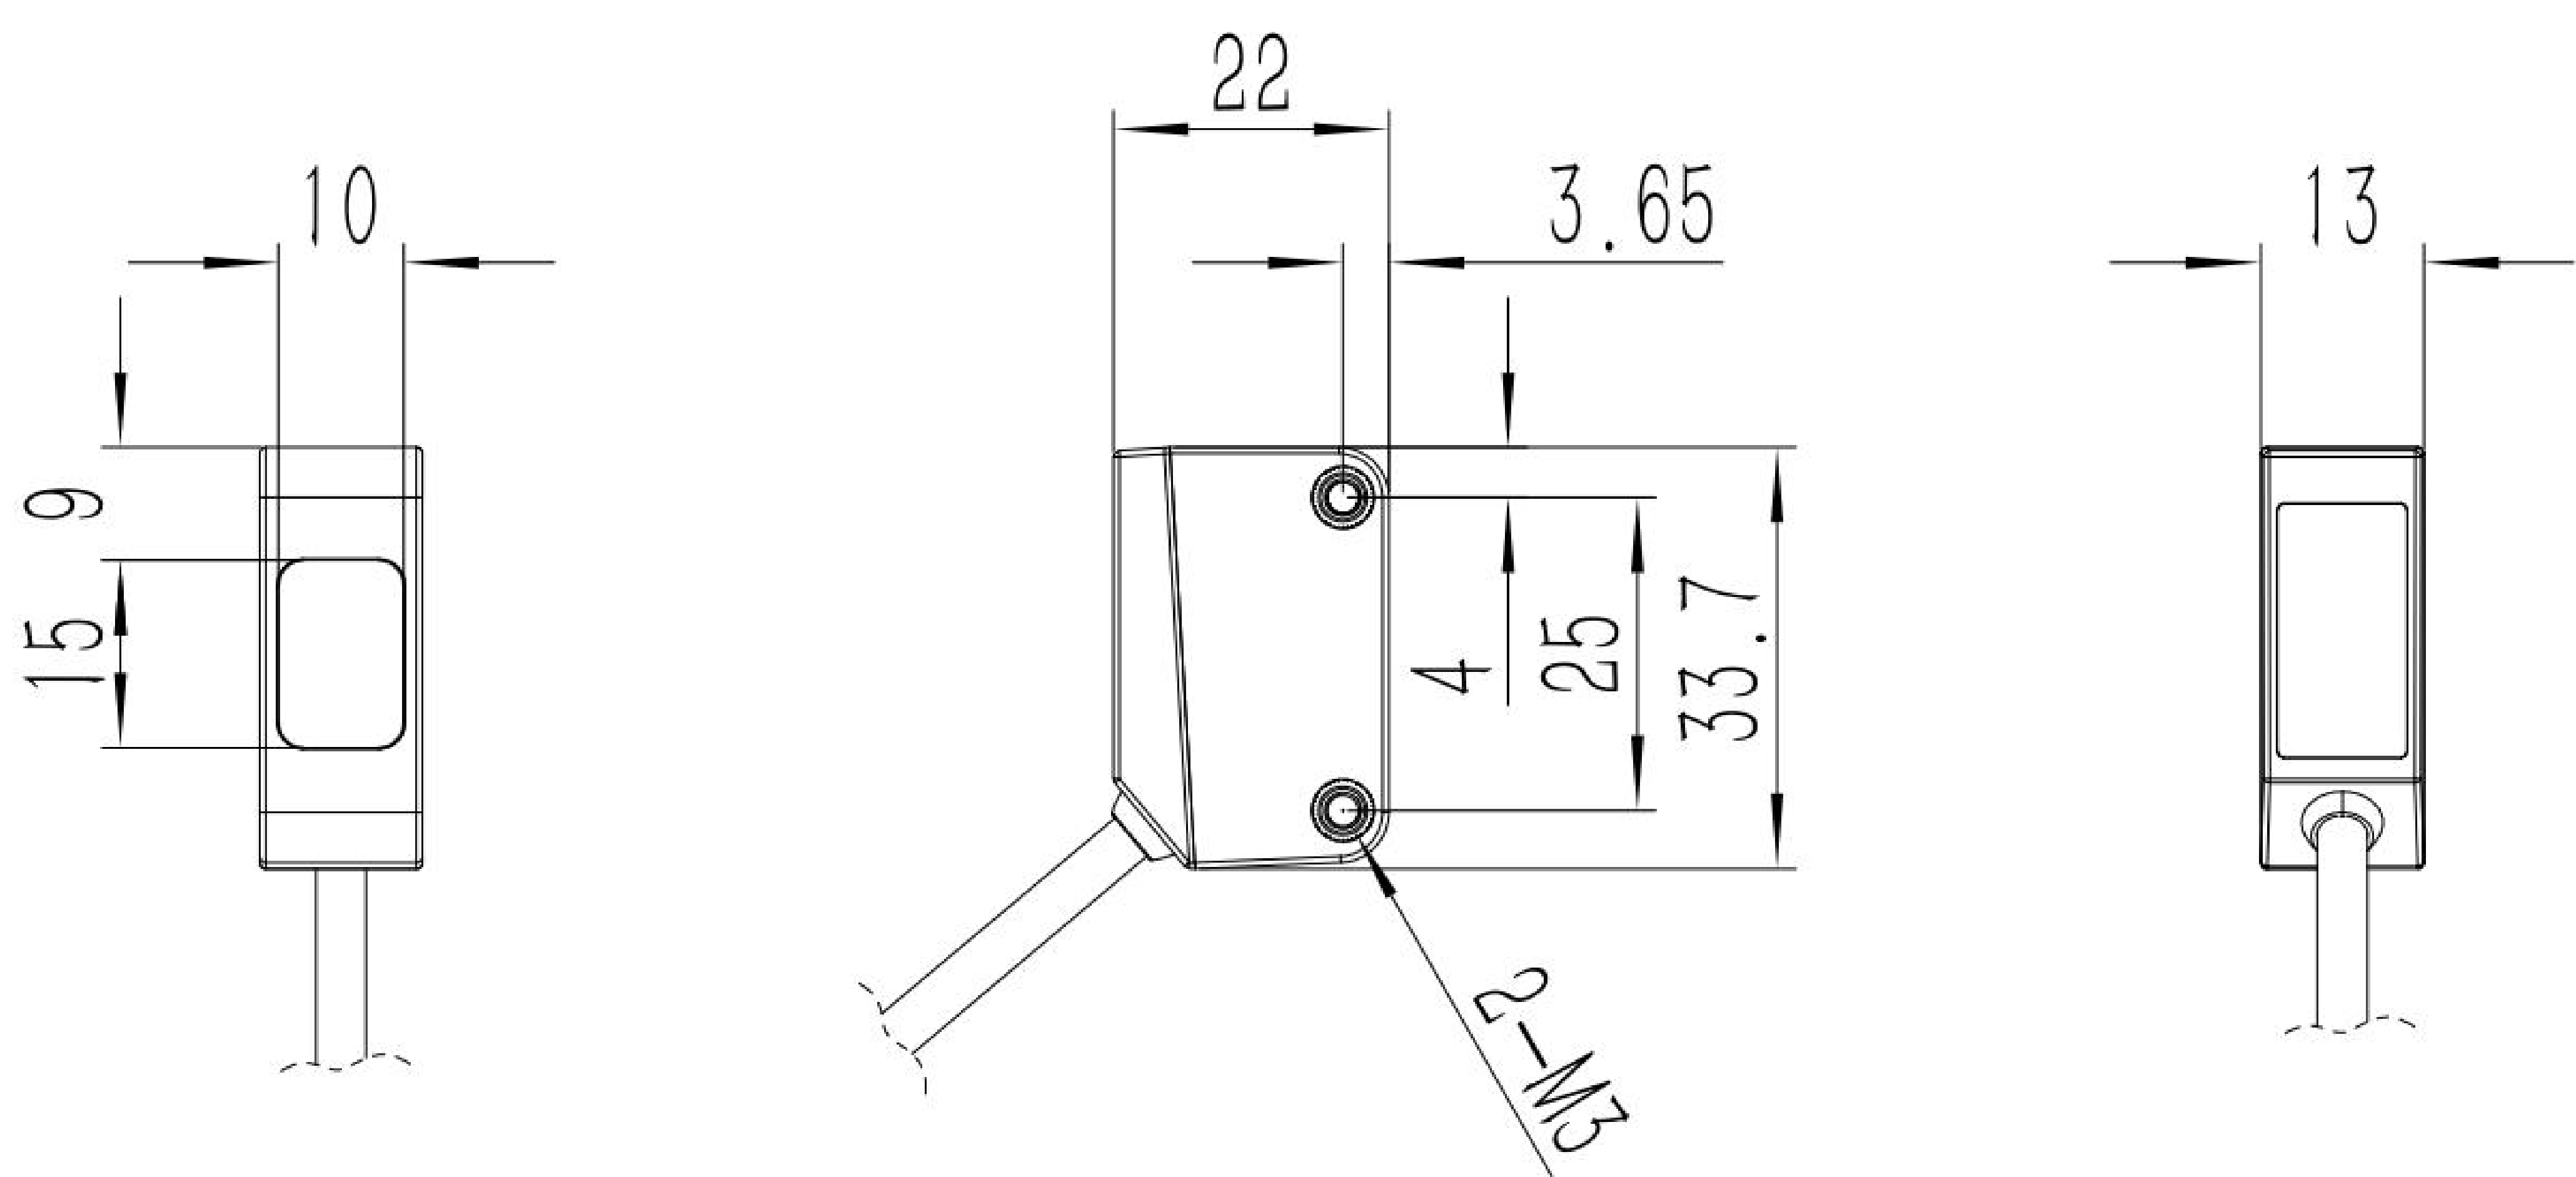

PS04系列尺寸图

按键和指示灯

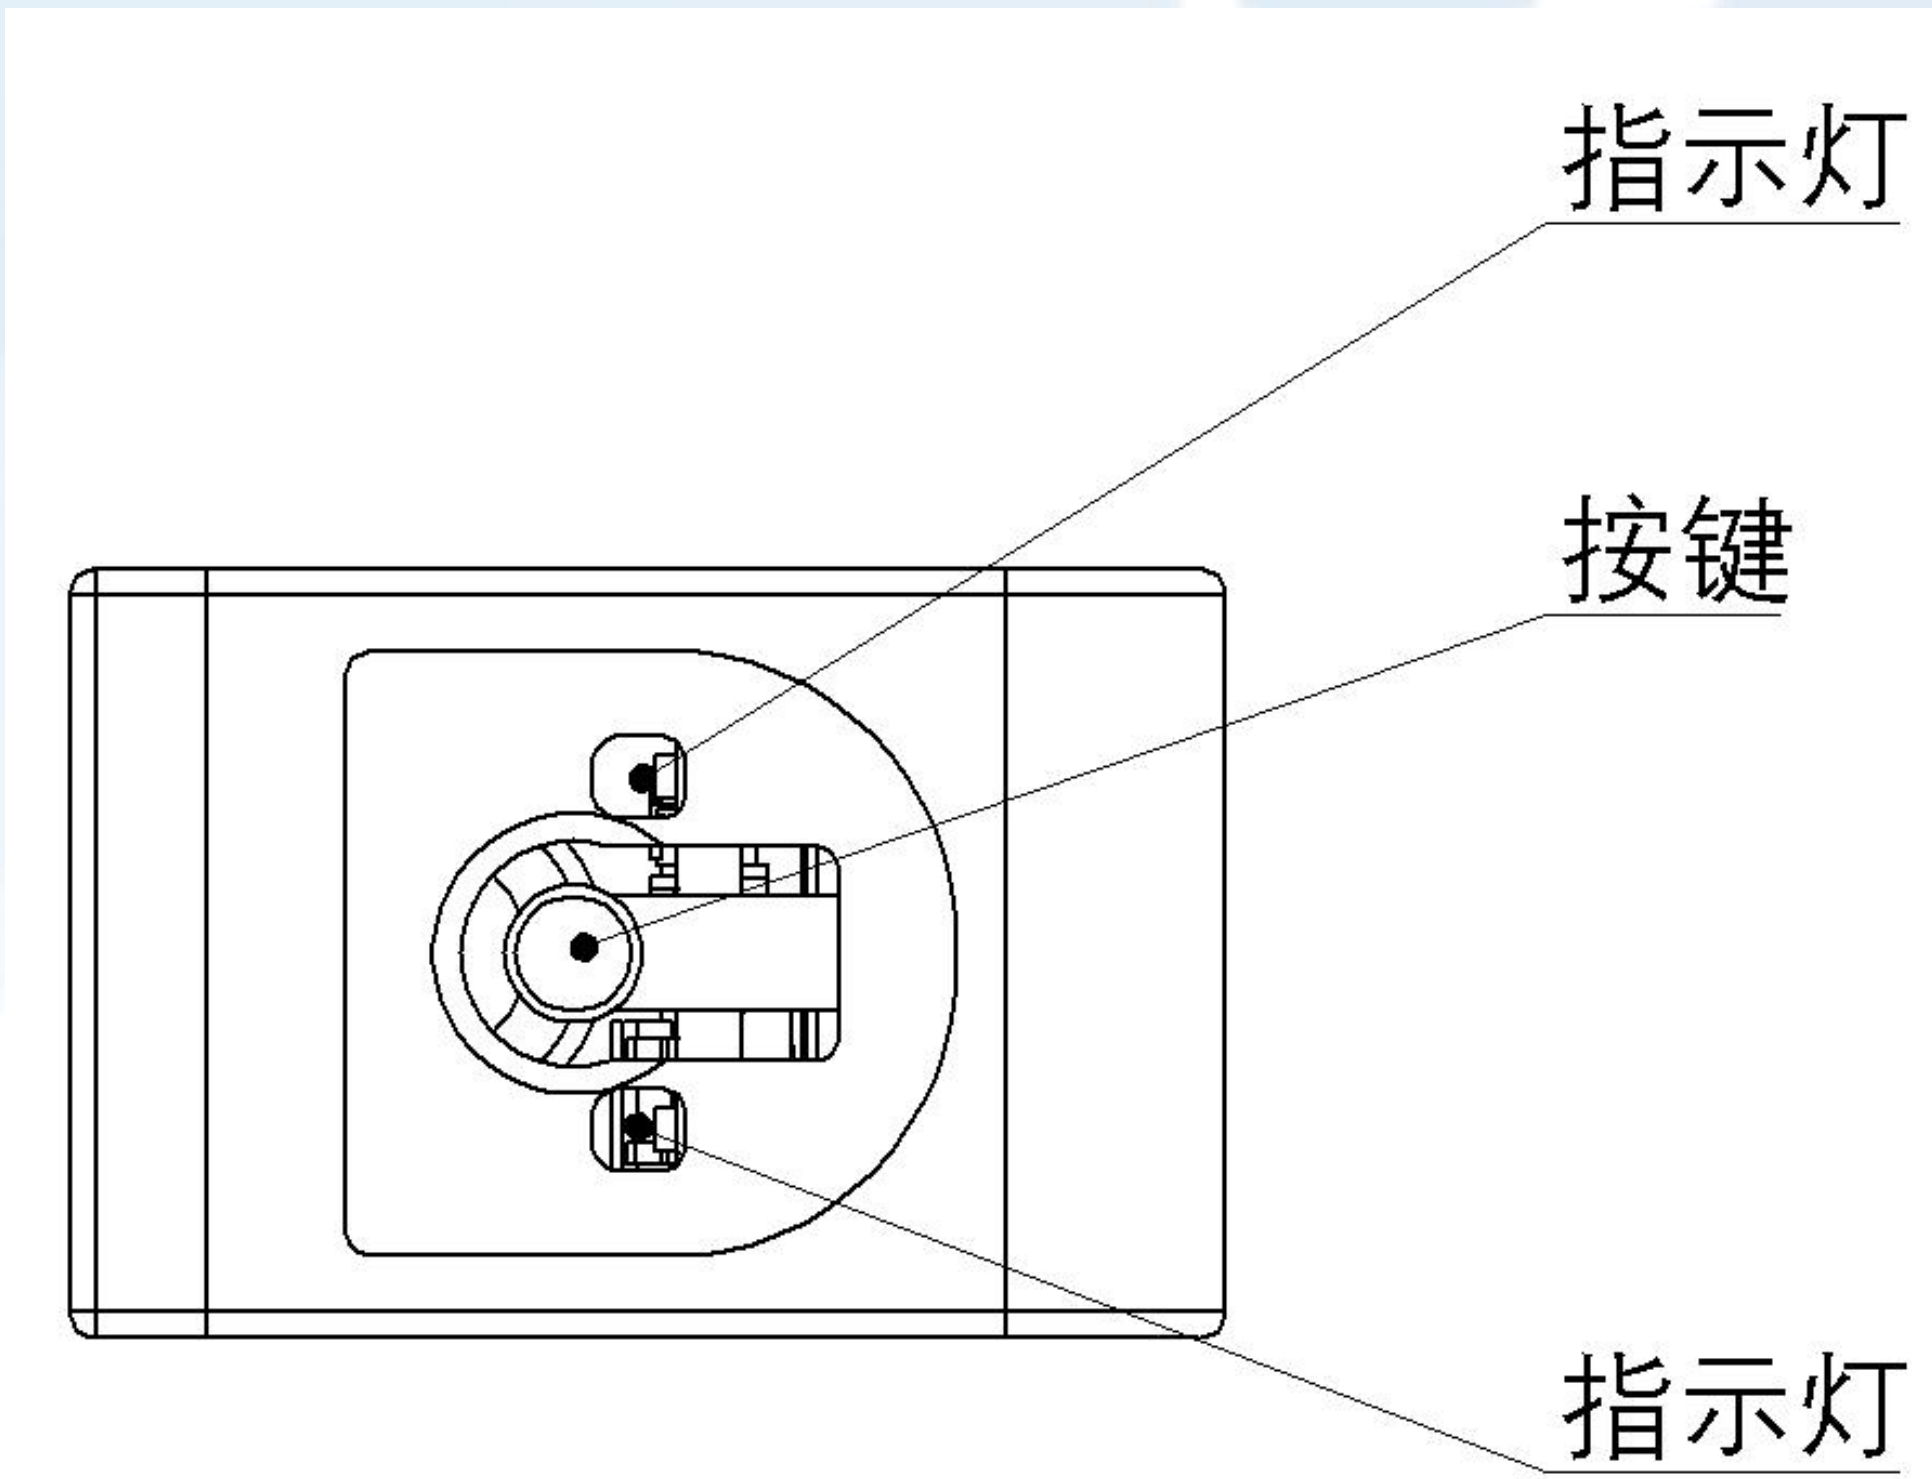

● 按键操作

长按按键2秒后，两灯同时闪烁，完成距离设置。

PS全系列支持按键设置检测距离。

常开/常闭切换：连续按3次按键，间隔时间<1秒。

● 指示灯

绿灯亮，红灯灭：触发；

红灯亮，绿灯灭：未触发。


额定规格

系列	PS04 50系列	
测量距离	50cm	
重复精度	+1cm	
光源	940nm红外激光	
可抗干扰	抗强光干扰	
刷新速度	50hz	
光斑尺寸	30mm/10cm	60mm/20cm
防护等级	IP66	
工作温度	-20℃~65℃	
储存温度	-40℃~75℃	
静电ESD	±6KV	
电源电压	+12V~+24V	
工作电流	8mA~20mA	
功耗	<1W	
最大输出电流	<100ma	
输出类型	PNP	NPN
尺寸	19mmx14mmx33mm(长x宽x高)	
外壳材质	PVC	
线类型	2.5x4P护套，导线引出型	
线长	2米	


接线说明

序号	颜色	定义
1	棕线	VCC:+12~+24V
2	白色	设置常开/常闭 连接VCC/悬空：常开 连接0V:常闭
3	黑色	输出
4	蓝色	0V

接口示意

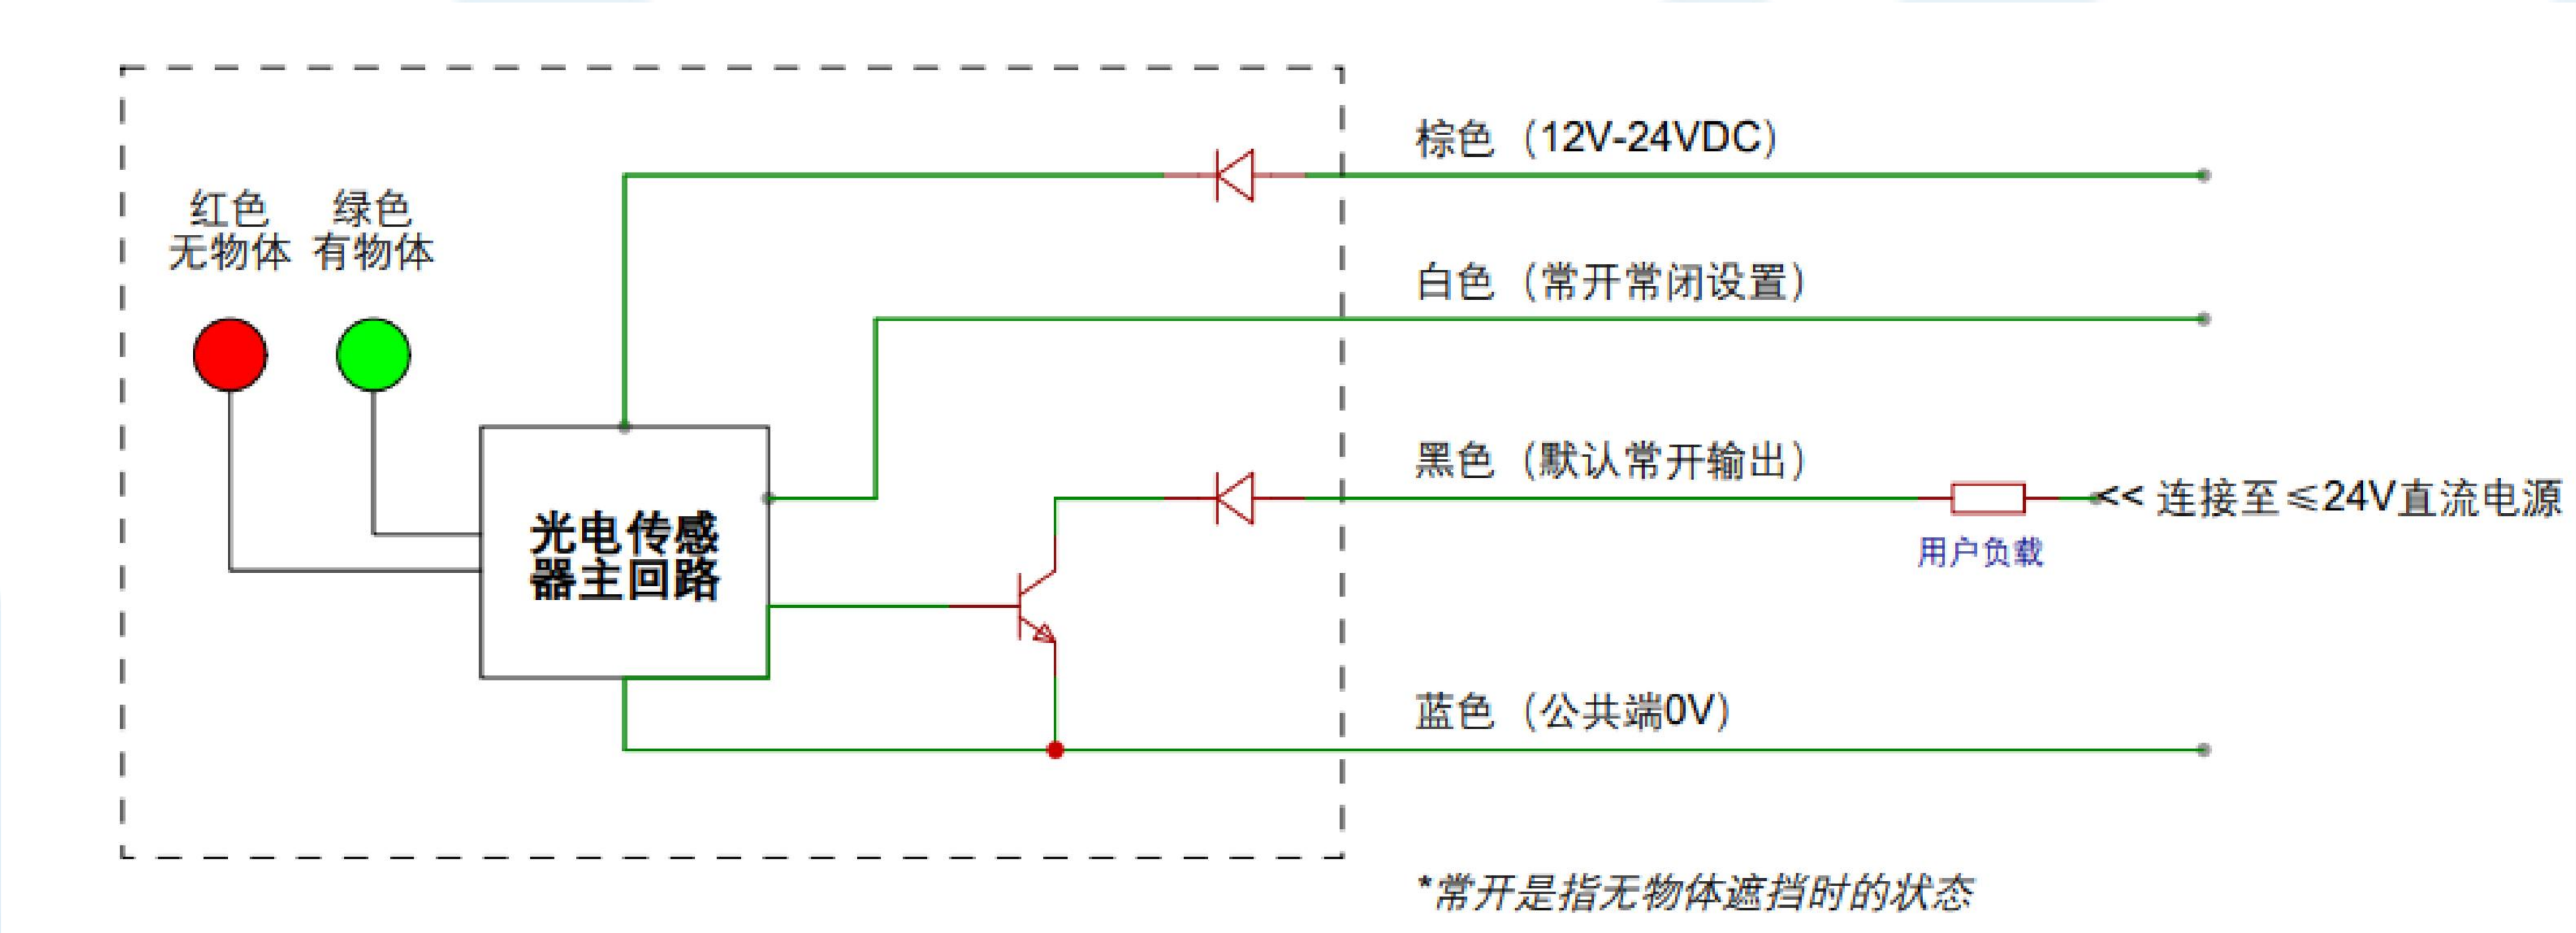

NPN集电极开路输出示意图（仅供参考）

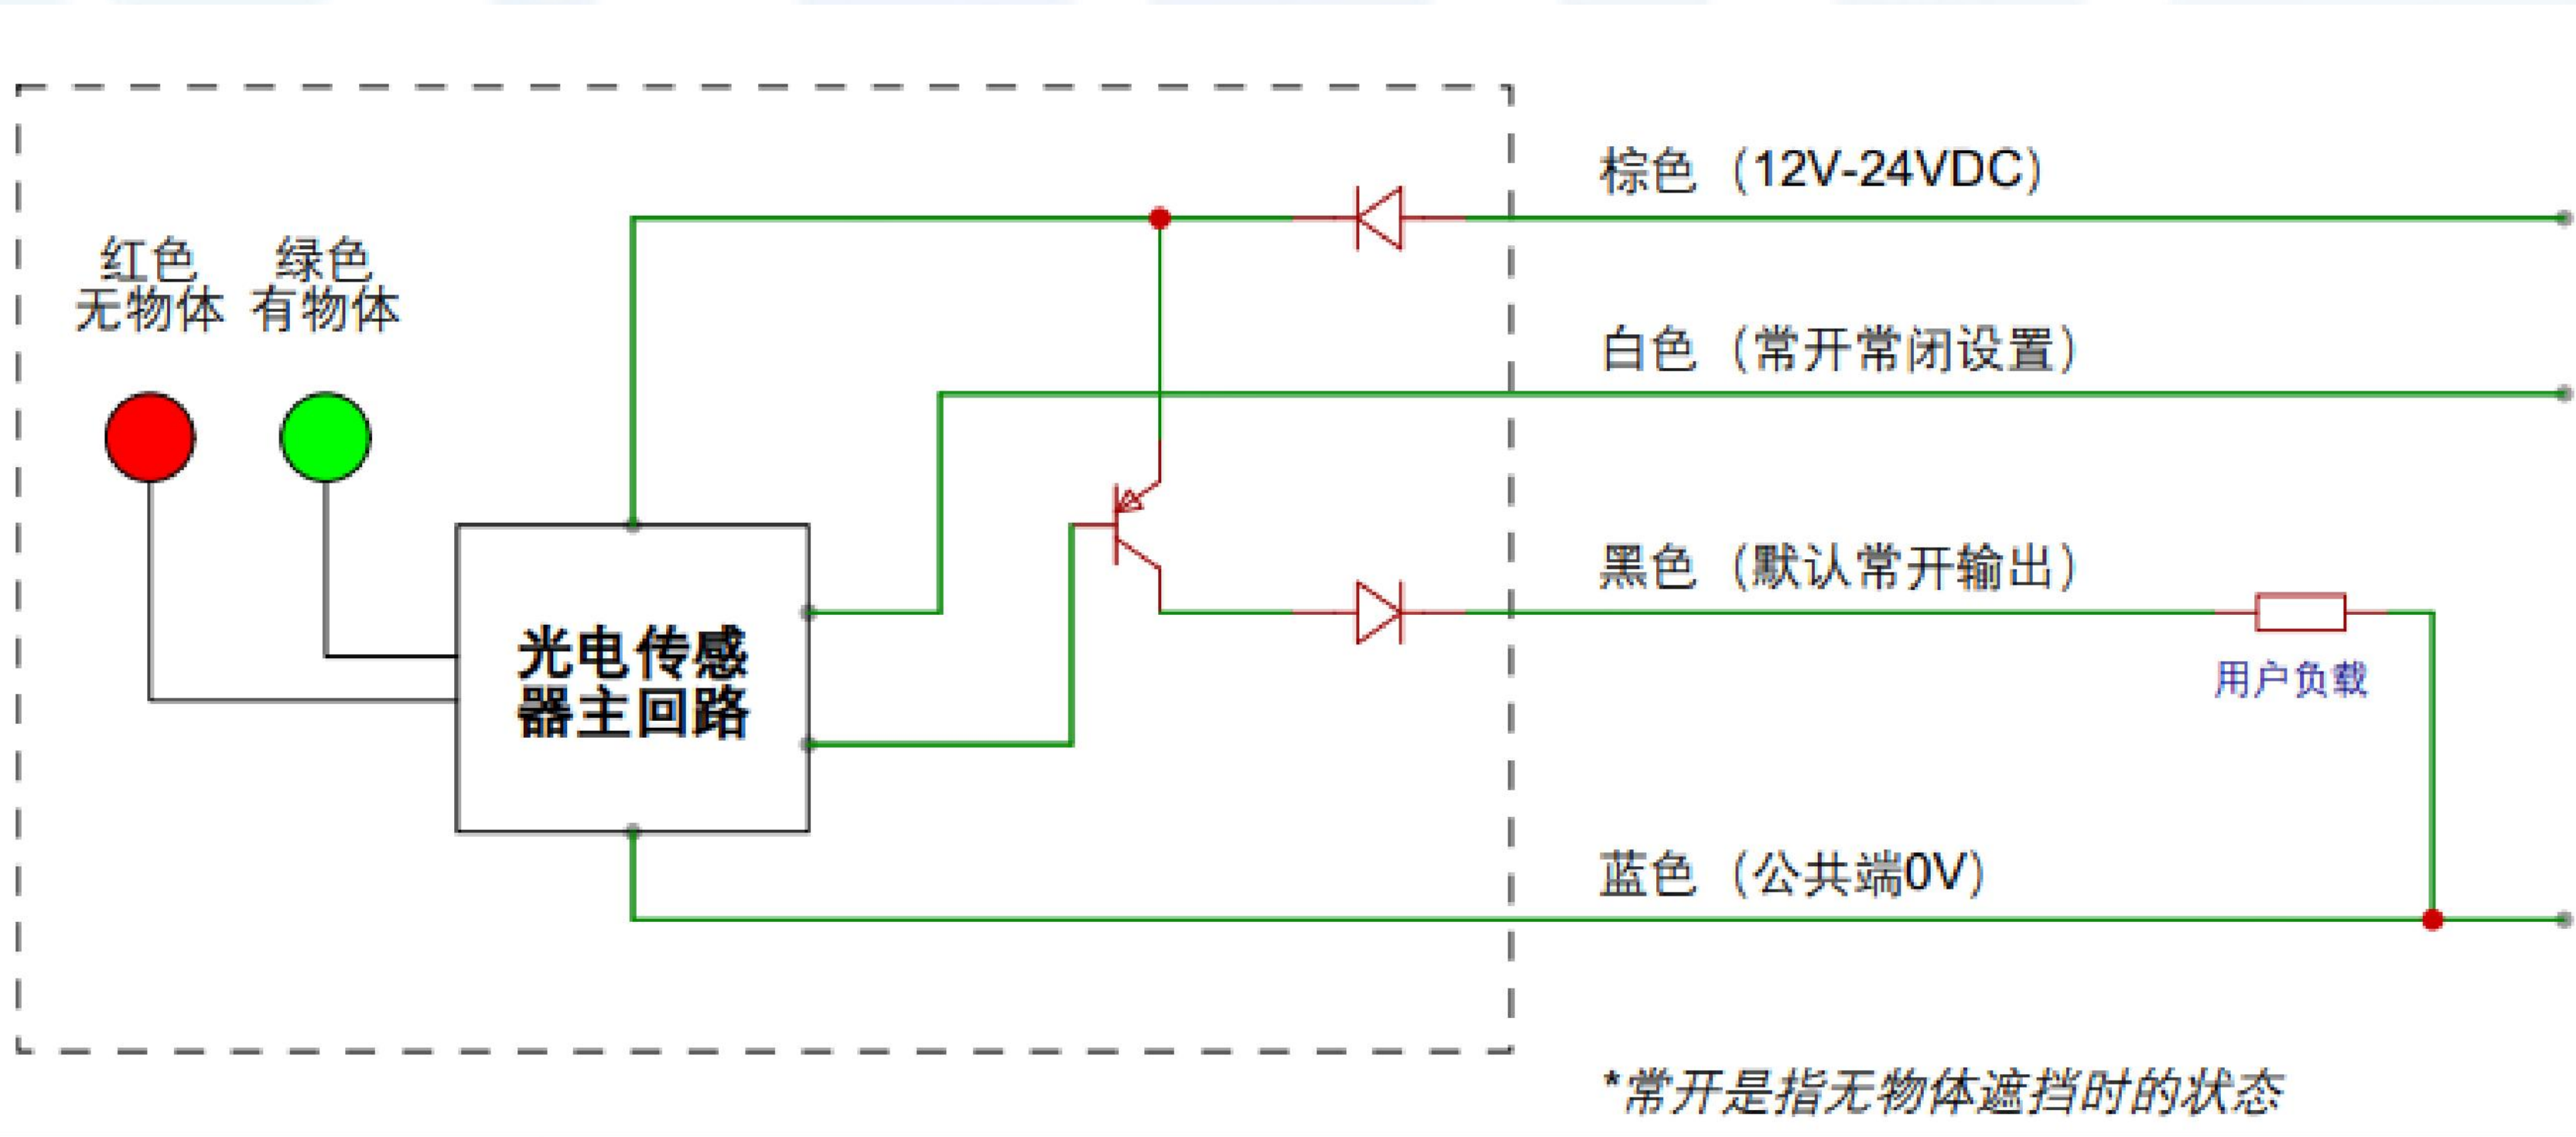

PNP集电极开路输出示意图（仅供参考）



聚 强 智 能

上海聚猛智能科技有限公司成立于2019年，总部位于上海嘉定，是绍兴聚强智能科技有限公司全资子公司，拥有2000平方米的研发办公区和激光传感器自动化生产线，具有自主研发的60米自动标定测试台。

公司拥有20多项发明、实用新型专利、计算机软件著作权证书，在2022年获得上海高新技术企业认证。2023年底获得数千万天使投资。核心团队成员曾任职新时达、禾赛、汇川和中科院等知名企业。团队在激光测距领域、运动控制领域、工业自动化等方面具有丰富的研发设计及项目实践经验。

公司**自主研发基于dToF技术的国产高精度激光传感器**，致力成为全球领先的工业传感器解决方案提供商，产品以**远距离、高精度、刷新速率高、抗环境光干扰能力强、寿命长、价格低**的特性赋能产业升级，实现国产替代，产品覆盖智能电梯、工业自动化、物流自动化、智能停车、港口码头、轨道交通、光伏自动化、风电、锂电等产业生态圈，目前已推出**高性能激光测距传感器、电梯测距激光传感器和光电传感器**三大产品系列。。



绍兴聚强智能科技有限公司
上海聚猛智能科技有限公司

Shanghai Jumeng Intelligent Technology Co., Ltd.

商务联系:133 7186 5086(市场部)

销售热线:181 0179 9606(杨经理)

技术支持:189 1802 9106(喻经理)

商务合作:marketing@sh-jmzn.com

公司地址:上海市嘉定区曹安公路4588号2号楼2楼