无　线　通　信

ESA 增强系列电感式接近开关

✦ 高防护等级 最高 IP69K

高防护等级 最高 IP69K

更大的检测距离

全不锈钢外壳 耐腐蚀

可定制高抗震产品



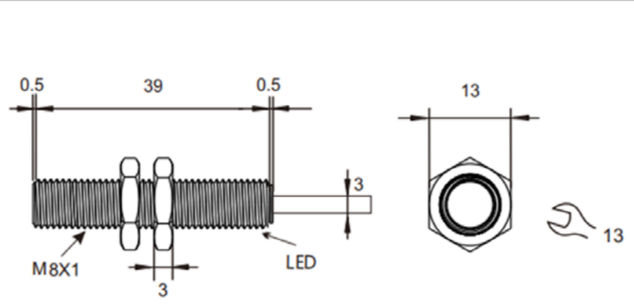
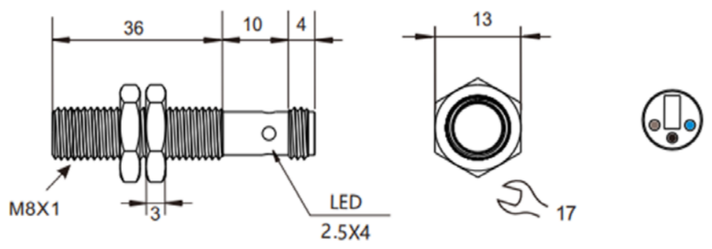
✦ 产品介绍

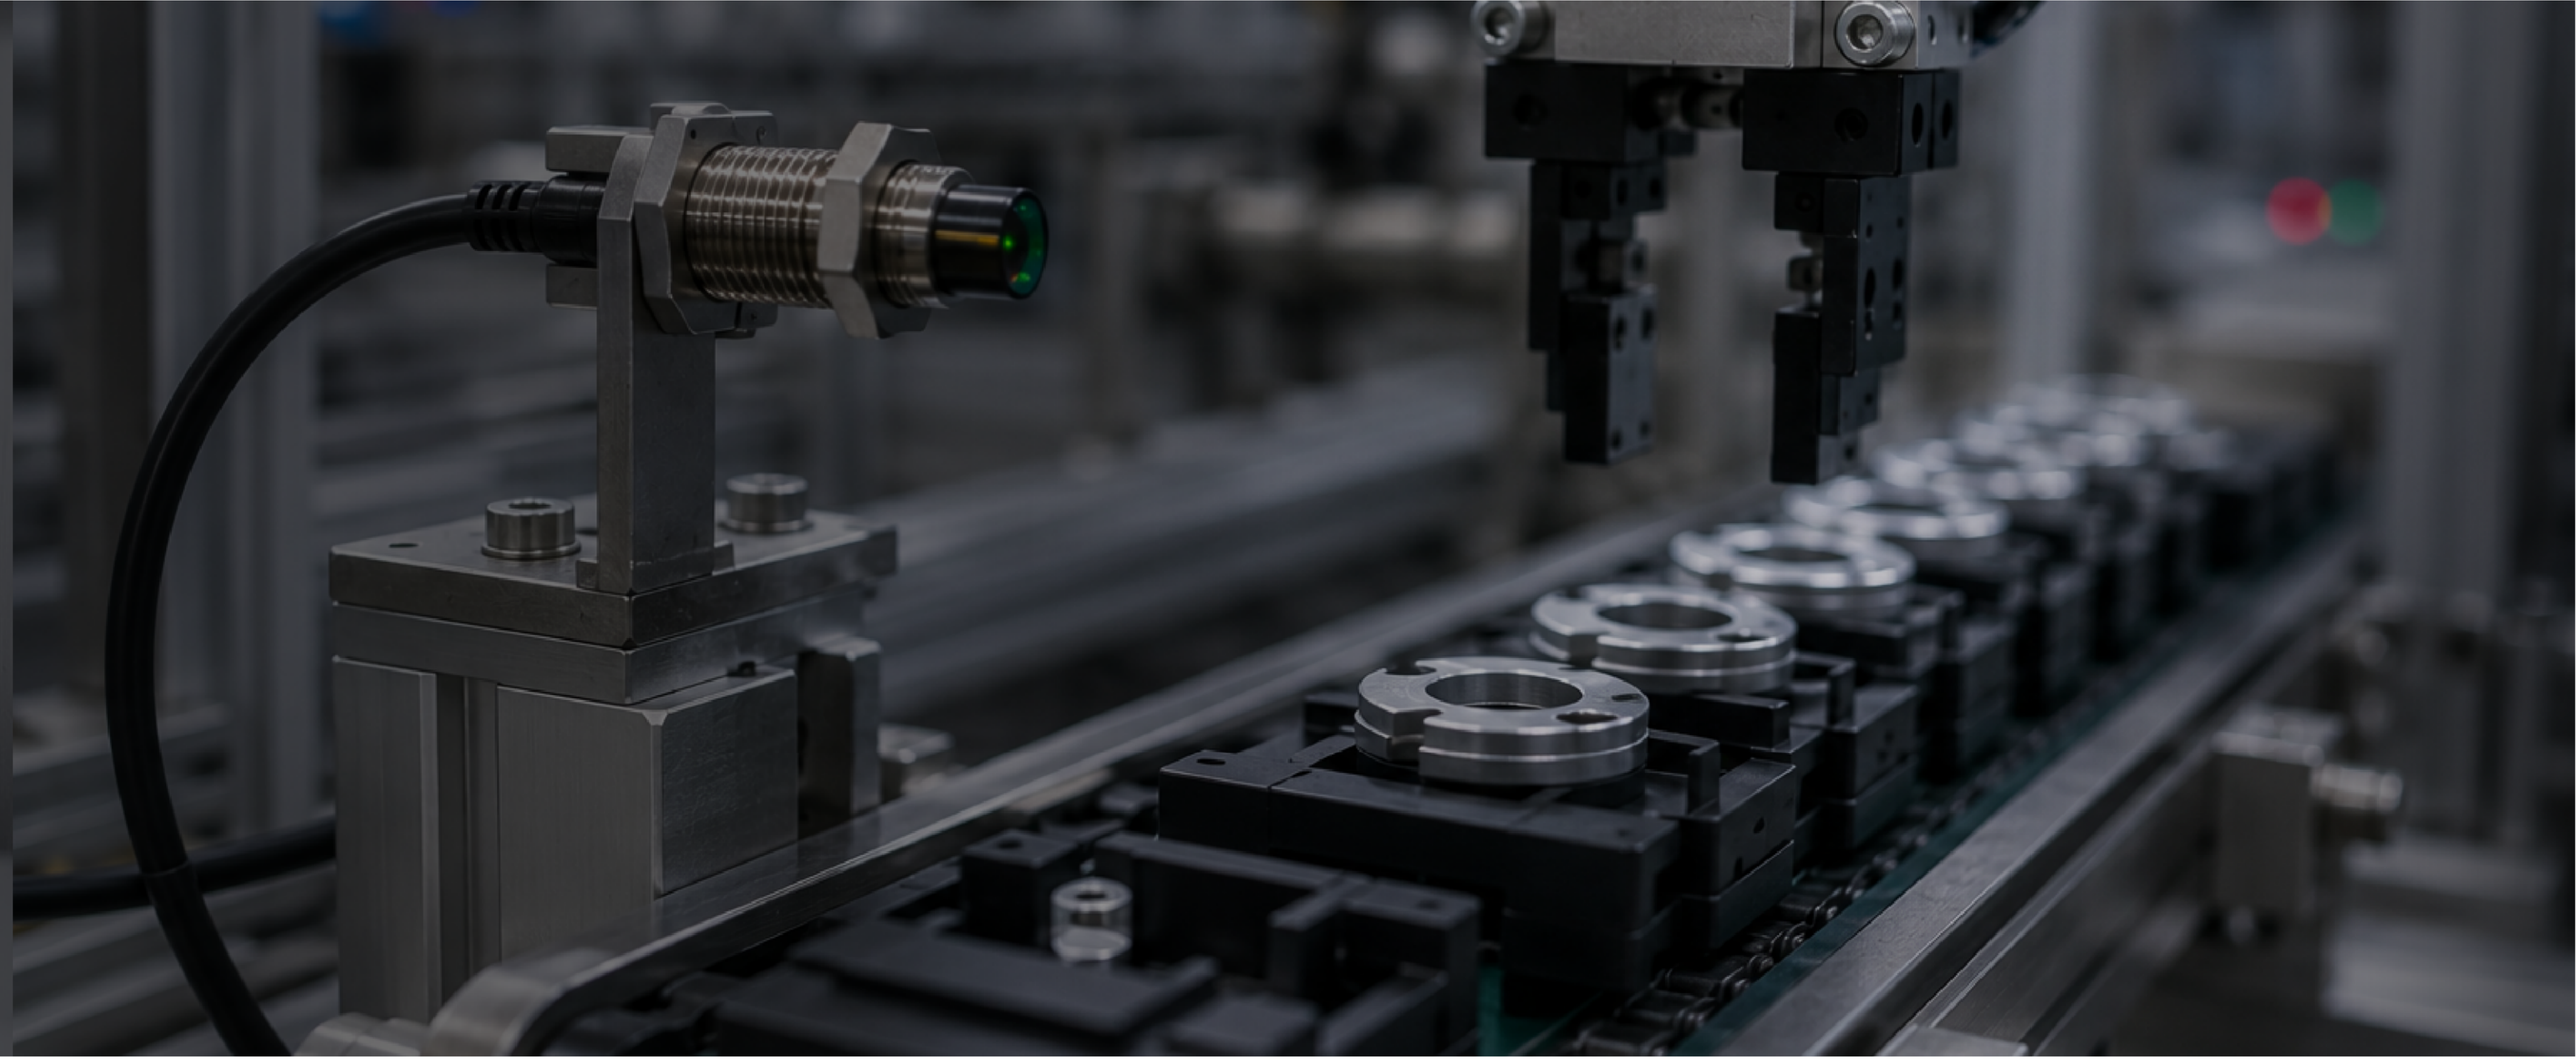
ESA 增强系列为电感式接近开关。专注特殊要求的接近开关 ;2~3 倍的检测距离 ; 全量程全温度范围内稳定工作 ; 全系列 IP67, 并可提供 IP69K 产品。特别适用于测量距离有变化、高温、户外、高震动等高性能, 高可靠性要求的应用环境。

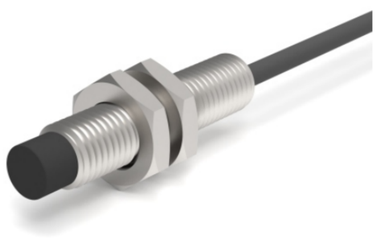
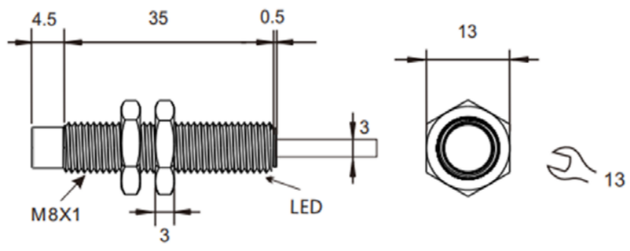
✦ 应用场景

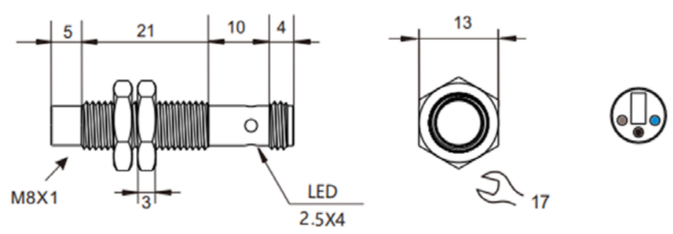
检测金属物体, 距离比常规更远; 专用集成电路, 性能稳定, 尺寸多样; 防水, 防油, 防尘, 可实现大多数环境要求; 无论脉冲计数, 位置限位, 检测有无, 均能可靠动作。

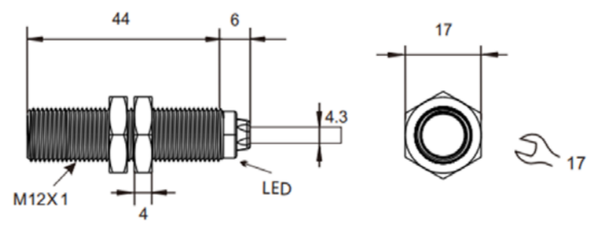
✦ 技术参数

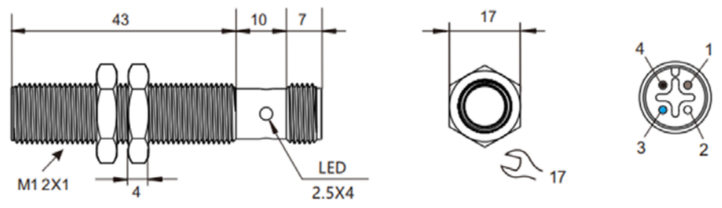
		检测距离	1mm/2mm
		尺寸 / 直径	8mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M8S 系列			PO/PC
		检测距离	1mm/2mm
		尺寸 / 直径	8mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M8S-T 系列			PO/PC

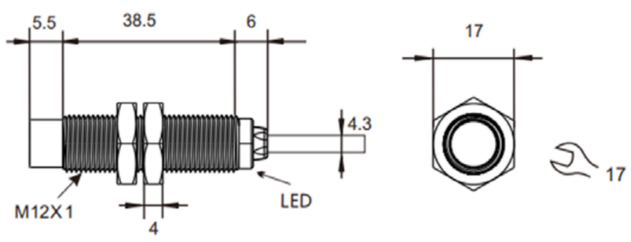


		检测距离	2mm/4mm/6mm
		尺寸 / 直径	8mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M8N 系列			PO/PC

		检测距离	2mm/4mm/6mm
		尺寸 / 直径	8mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M8N-T 系列			PO/PC

		检测距离	2mm/4mm
		尺寸 / 直径	12mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M12S 系列			PO/PC

		检测距离	2mm/4mm
		尺寸 / 直径	12mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M12S-T 系列			PO/PC

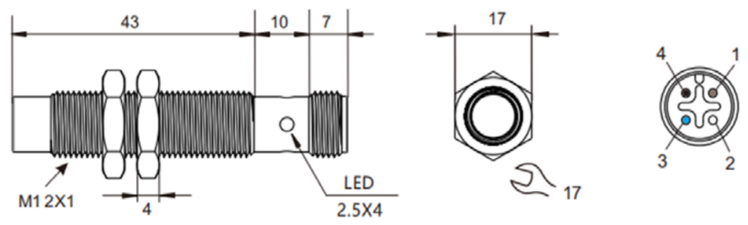
		检测距离	4mm/8mm
		尺寸 / 直径	12mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M12N 系列			PO/PC

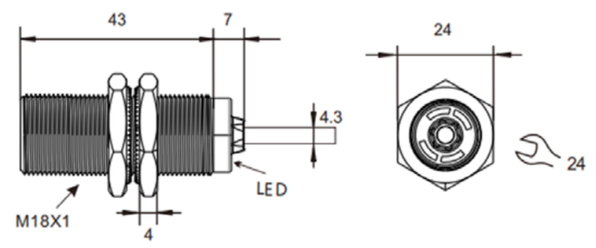


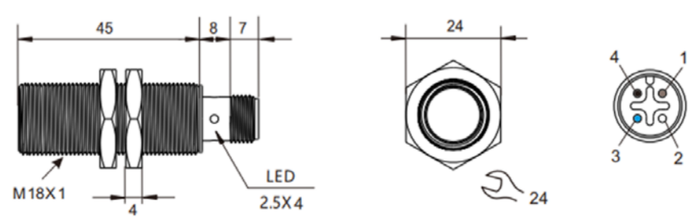
无　线　通　信

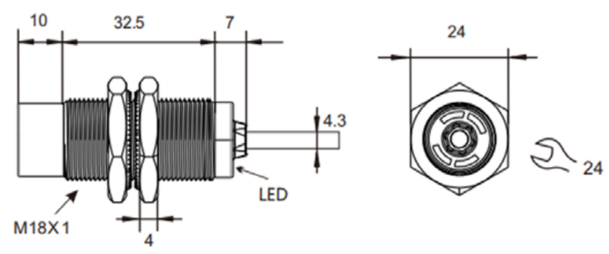
ESA 增强系列电感式接近开关

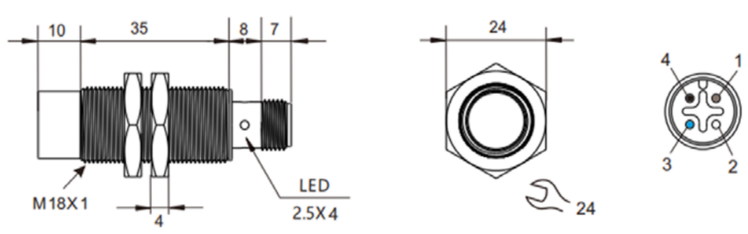
✦ 高防护等级　最高 IP69K

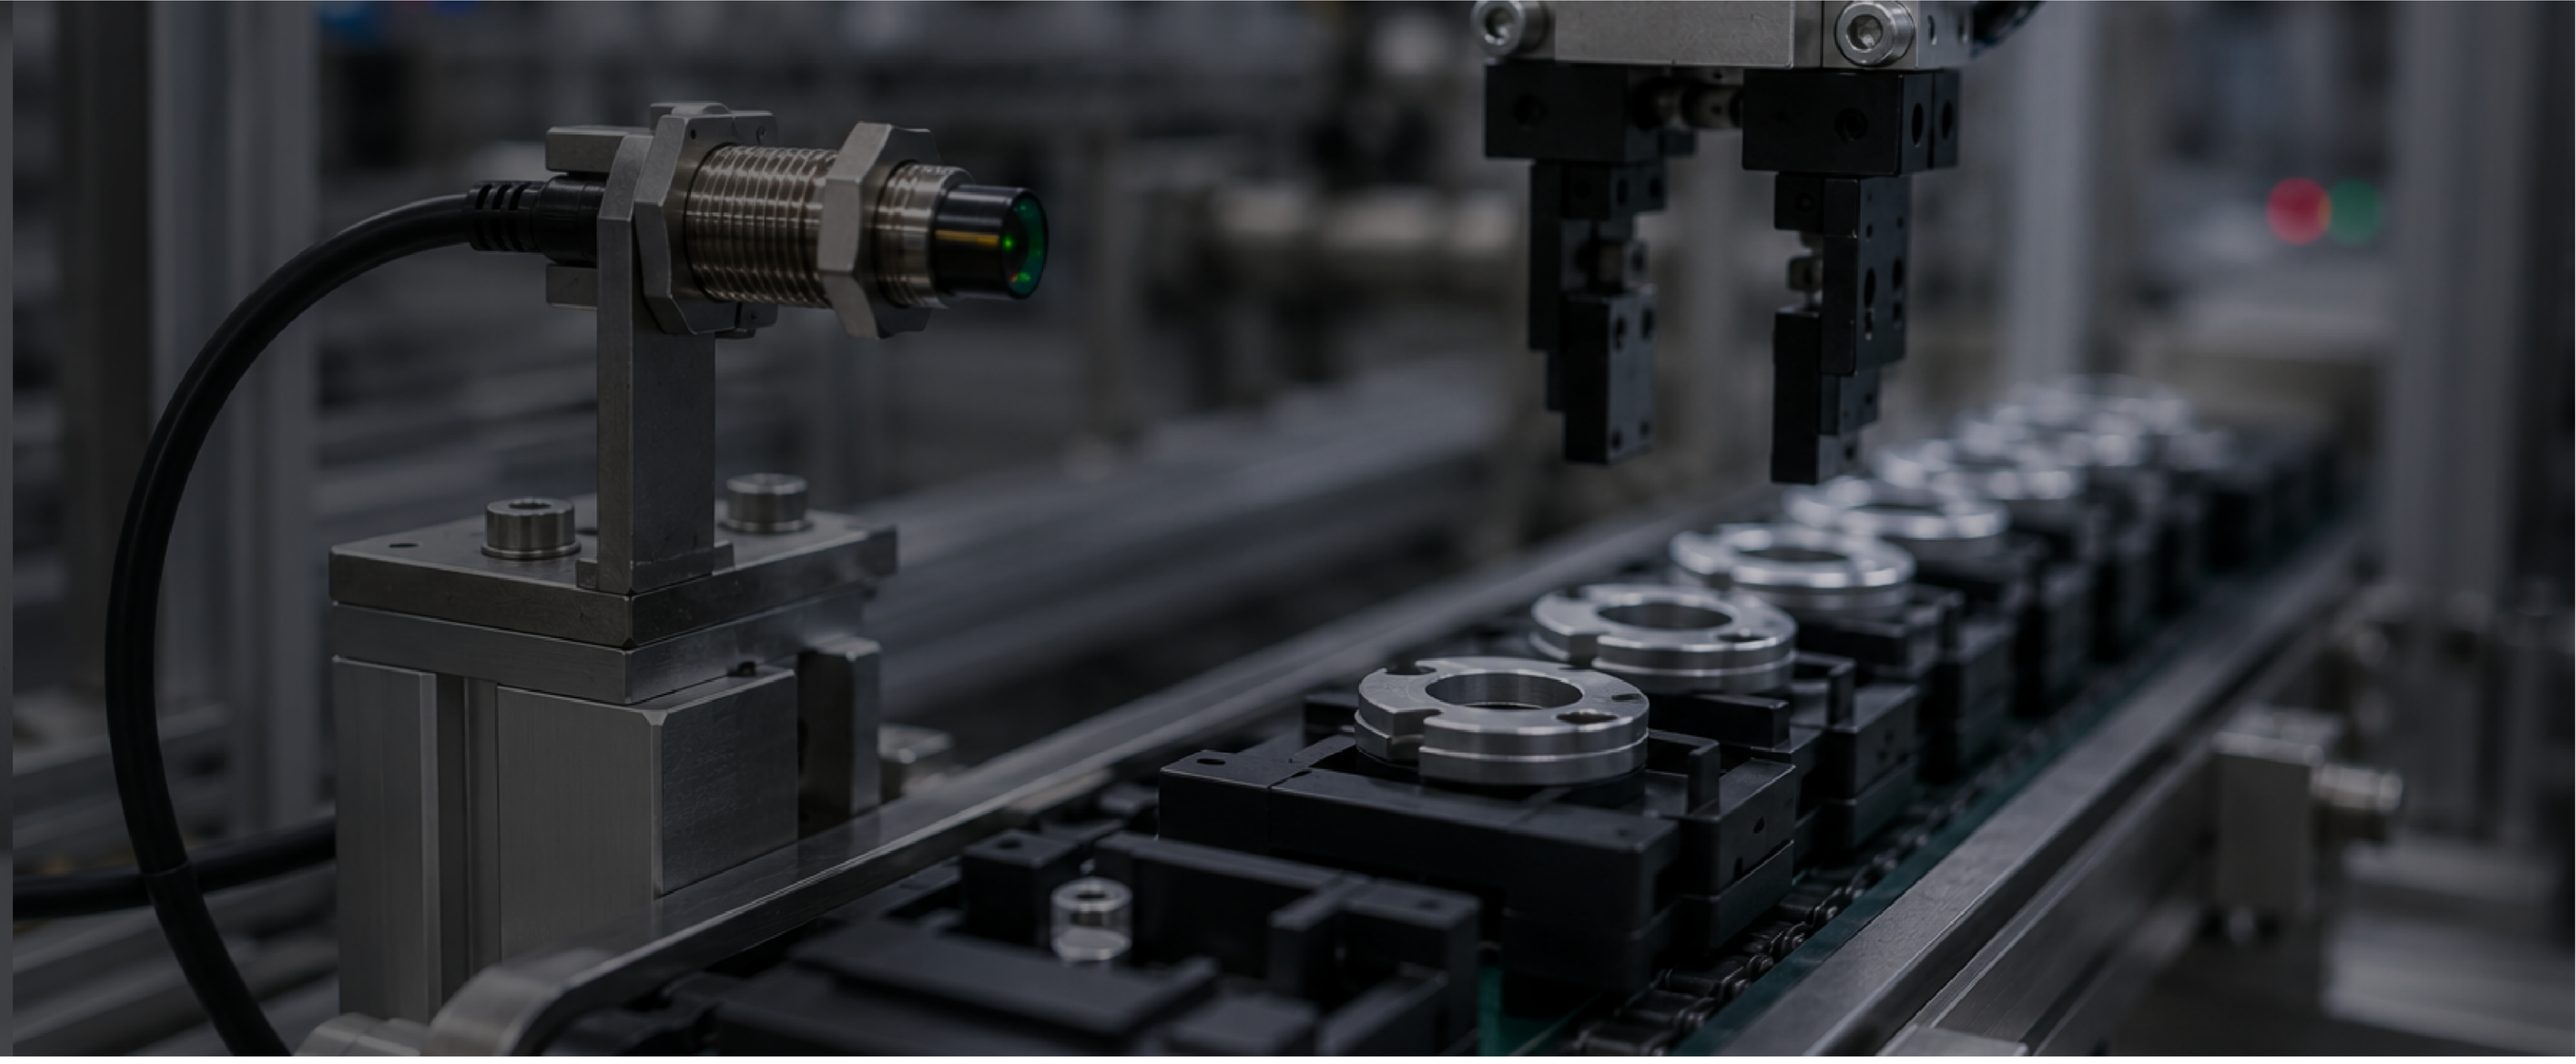
		检测距离	4mm/8mm
		尺寸 / 直径	12mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M12N-T 系列			PO/PC

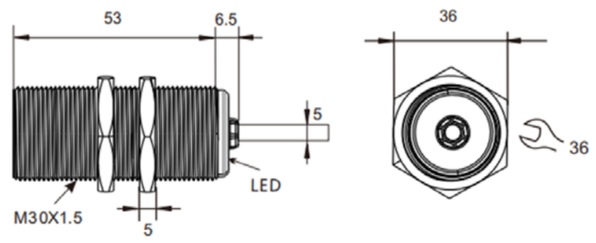
		检测距离	5mm/8mm
		尺寸 / 直径	18mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M18S 系列			PO/PC

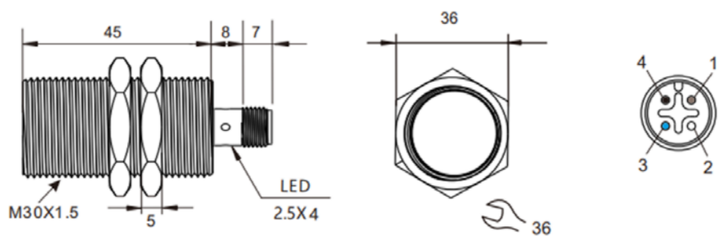
		检测距离	5mm/8mm
		尺寸 / 直径	18mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M18S-T 系列			PO/PC

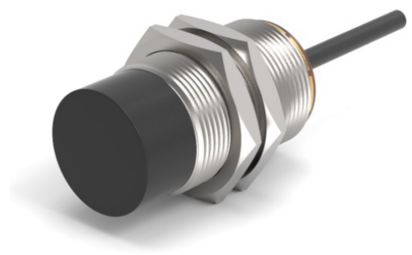
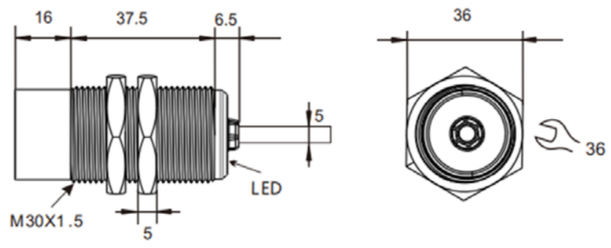
		检测距离	8mm/12mm/16mm
		尺寸 / 直径	18mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M18N 系列			PO/PC

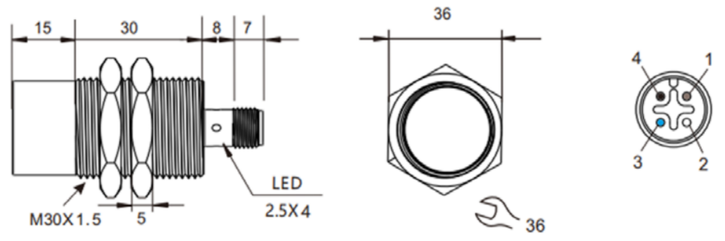
		检测距离	8mm/12mm/16mm
		尺寸 / 直径	18mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M18N-T 系列			PO/PC



		检测距离	10mm/15mm
		尺寸 / 直径	30mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M30S 系列			PO/PC

		检测距离	10mm/15mm
		尺寸 / 直径	30mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M30S-T 系列			PO/PC

		检测距离	15mm/25mm/30mm
		尺寸 / 直径	30mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M30N 系列			PO/PC

		检测距离	15mm/25mm/30mm
		尺寸 / 直径	30mm
		输出方式	NO/NC
ESA-**M30N-T 系列			PO/PC