无　线　通　信

EST 微型系列电感式接近开关

支　持　定　制

支持定制

超小尺寸

防护等级 IP67

全温度范围稳定工作





产品介绍

EST 微型系列为电感式接近开关。超小尺寸 ;1kHz 响应速度 ; 高 IP 防护等级 ;-20~70℃范围内稳定工作。特别适用于机床加工中心的刀库。







应用场景

产品微型化; 真空灌封, 确保高防护等级; 即便系列内最小产品也保留了各种电气保护。

技术参数

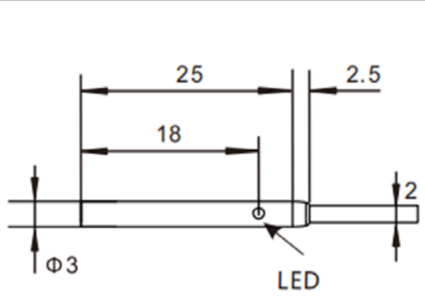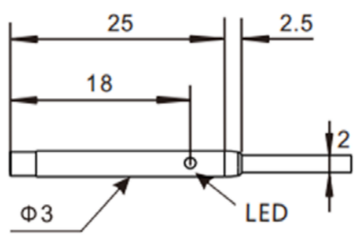 EST-0.8O3S 系列		检测距离	0.8mm
		尺寸 / 直径	3mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-1.2O3N 系列		检测距离	1.2mm
		尺寸 / 直径	3mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC

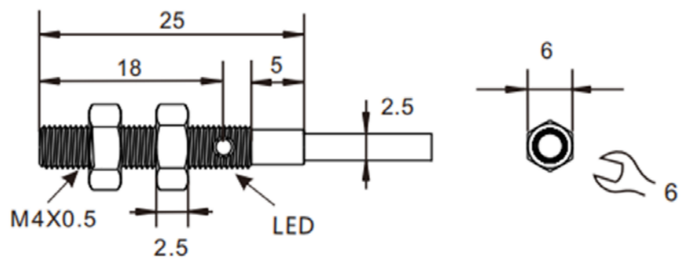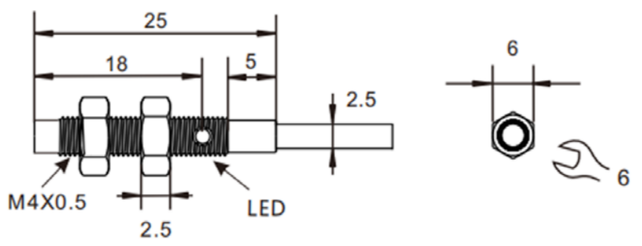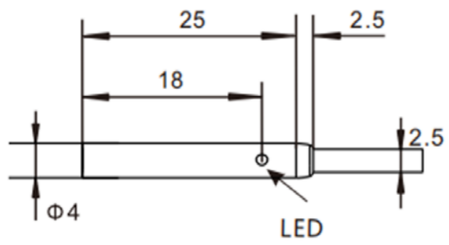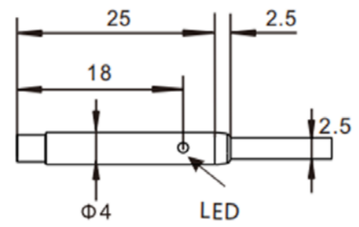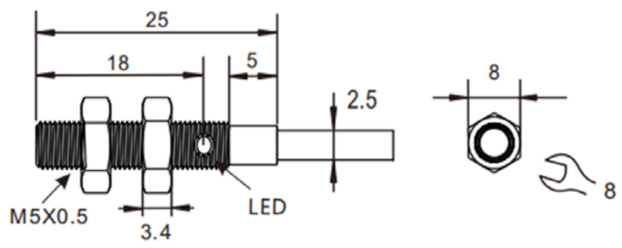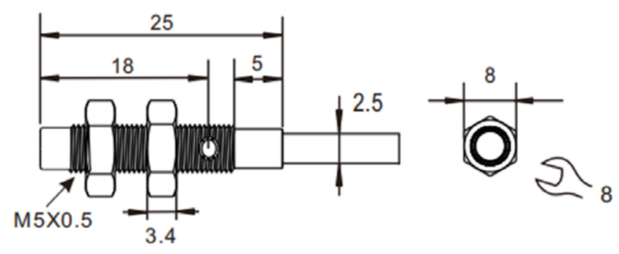








 EST-0.8M4S 系列		检测距离	0.8mm
		尺寸 / 直径	4mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-1.2M4N 系列		检测距离	1.2mm
		尺寸 / 直径	4mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-1.5O4S 系列		检测距离	1.5mm
		尺寸 / 直径	4mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-02O4N 系列		检测距离	2mm
		尺寸 / 直径	4mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-1.5M5S 系列		检测距离	1.5mm
		尺寸 / 直径	5mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-02M5N 系列		检测距离	2mm
		尺寸 / 直径	5mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC








无　线　通　信

EST 微型系列电感式接近开关

✦ 支　持　定　制

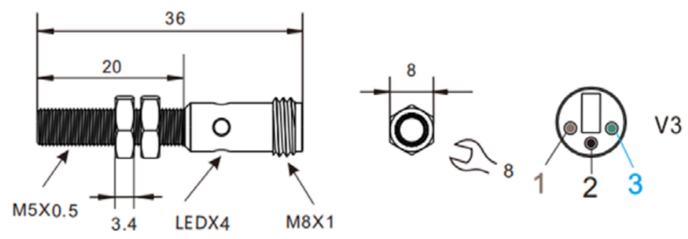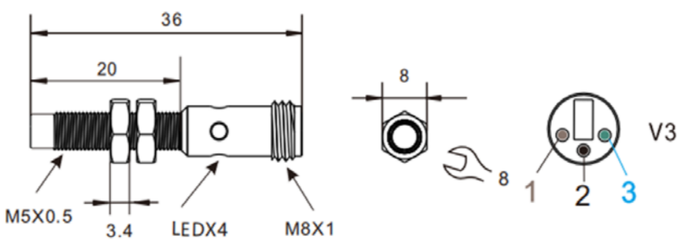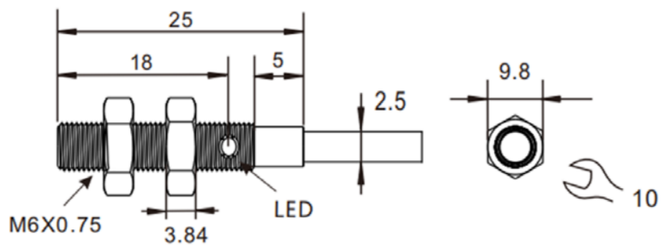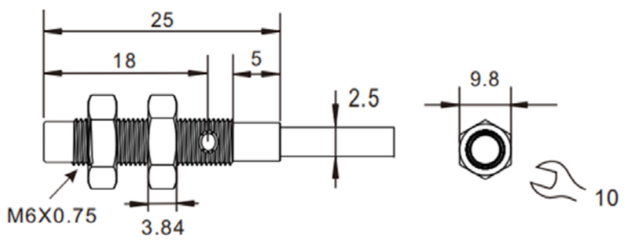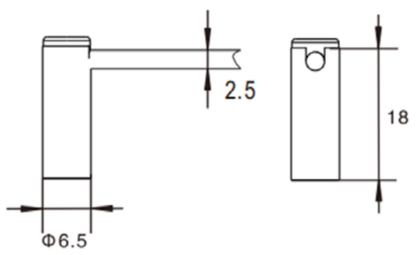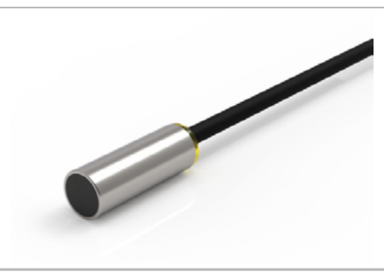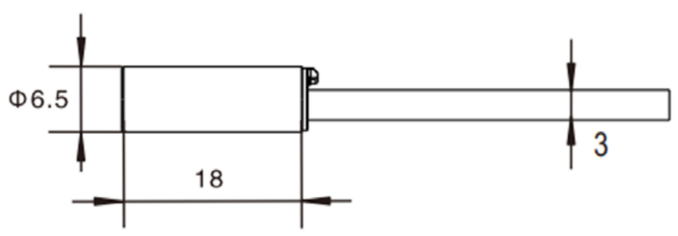 EST-1.5M5S-T 系列		检测距离	1.5mm
		尺寸 / 直径	5mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-02M5N-T 系列		检测距离	2mm
		尺寸 / 直径	5mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-1.5M6S 系列		检测距离	1.5mm
		尺寸 / 直径	6mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-02M6N 系列		检测距离	2mm
		尺寸 / 直径	6mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-1.5O6.5S-V 系列		检测距离	1.5mm
		尺寸 / 直径	6.5mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-1.5O6.5S 系列		检测距离	1.5mm
		尺寸 / 直径	6.5mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC

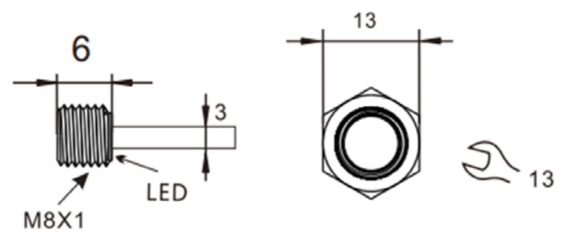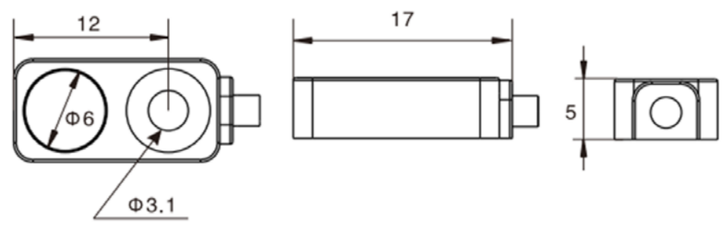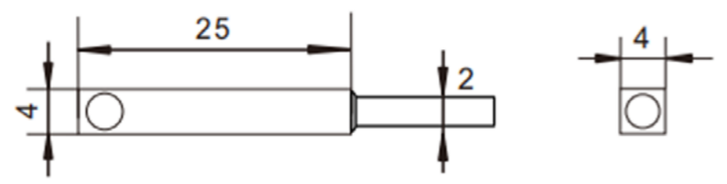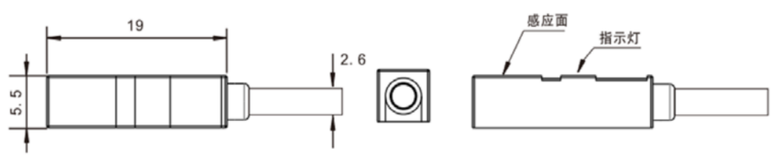

 EST-02M8S 系列		检测距离	2mm
		尺寸 / 直径	8mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-02S8S-V 系列		检测距离	2mm
		尺寸 / 直径	8mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-0.8S4S-V 系列		检测距离	0.8mm
		尺寸 / 直径	4mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-1.5S5.5N 系列		检测距离	1.5mm
		尺寸 / 直径	5.5mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC
 EST-1.5S5.5N-V 系列		检测距离	1.5mm
		尺寸 / 直径	5.5mm
		输出方式	NO/NC
			PO/PC